

SLKDS СКД ПОРТАЛ 2.0

Разграничение и контроль
доступа с дистанционным
управлением и мониторингом

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	5	ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ	21-22
ВОЗМОЖНОСТИ	6-7		
ОБОРУДОВАНИЕ	8-11	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	23-24
СКД ДЛЯ ЛИФТА	12-14	ИНТЕГРАЦИЯ	25-26
Ограничение вызовов/ приказов	13		
Умный лифт	14	ДЛЯ ЗАМЕТОК	27-28
СКД ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ	15-20		
На проходной	16		
Учет рабочего времени	17		
На территории	18		
Зонирование	19		
Гостевой доступ	20		

О КОМПАНИИ

Разработка и производство систем
диспетчеризации инженерно-технического
обеспечения зданий

26 лет
на рынке

6 тысяч
компаний
клиентов

28 стран
присутствия

550 тысяч
отгружено
лифтовых
блоков

ВОЗМОЖНОСТИ



Автономная работа

- Хранение ключей и прав доступа в оборудовании
- Протоколирование действий в оборудовании
- Встроенные часы реального времени



Работа по расписанию

- Автоматическое управление доступом по временным и календарным параметрам (час, день недели, месяц, год)



Настраиваемый доступ

- Разделение уровней доступа (по статусу сотрудника, по зонам доступа, по времени)



Цифровой звук

- Качественная переговорная связь



Удаленное управление и контроль

- Оперативное удаление и добавление ключей доступа
- Изменение разрешения для ключей
- Отслеживание использования ключей в реальном времени



Детальное логирование

- Ведение журнала всех событий в системе (операции абонентов и пользователей)
- Создание отчетов



Широкий выбор считывателей и ключей

- Поддержка различных типов ключей (идентификаторов) в зависимости от считывателя
- Возможность использования сторонних считывателей со стандартными интерфейсами (WIEGAND, DALLAS, RS-485)



Шина CAN

- Высокая скорость передачи данных
- Исключительная помехоустойчивость
- Надежность работы оборудования



Бесплатное программное обеспечение

- Взаимодействие пользователя с системой
- Контроль исправности подключенного оборудования на пропадание связи
- Двусторонняя переговорная связь абонент-пользователь



Техподдержка

- Инженерно-техническая поддержка на всех этапах совместной работы
- Совместимость и преемственность технических решений



Интеграция платежных систем

- Платный доступ с возможностью пополнения через онлайн-кассы
- Абонентская плата
- Снижение эксплуатационных расходов



Энергонезависимость и безопасность

- Поддержка работоспособности оборудования в случае пропадания электропитания при использовании резервного источника питания



Расширение функционала

- Дополнительные устройства на шине CAN

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПОРТАЛ. КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА 2x2



ПОРТАЛ. КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА 2x16



ОПИСАНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечивает принятие кода электронного ключа и коммутацию исполнительных реле

Обеспечивает принятие кода электронного ключа и коммутацию исполнительных реле.
Бескорпусное.
Встраиваемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход TouchMemory - 2 шт

Вход Wiegand - 2 шт

Вход «сухой контакт» - 4/2 шт

Выход «сухой контакт» - 2 шт

Напряжение питания - 9...24 В

Потребляемая мощность - 0,5 Вт

Габаритные размеры - 96x80x28 мм

Вход TouchMemory - 2 шт

Вход Wiegand - 2 шт

Вход «сухой контакт» - 4/2 шт

Выход «сухой контакт» - 16 шт

Напряжение питания - 9...24 В

Потребляемая мощность - 0,5 Вт

Габаритные размеры - 135x86x27

**ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО АПУ-2Н**



**ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
АПУ-2ВП**



ОПИСАНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечивает переговорную связь абонент-пользователь.
Возможно нанесение лазерной гравировки.
Накладное

Обеспечивает переговорную связь абонент-пользователь.
Возможно нанесение лазерной гравировки.
Встраиваемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход «сухой контакт» - 5 шт

Выход потенциальный 5 VDC/0,1 А - 1 шт

Напряжение питания - 9...24 В

Потребляемая мощность - 2 Вт

Габаритные размеры - 100x130x23 мм

Вход «сухой контакт» - 5 шт

Выход потенциальный 5 VDC/0,1 А - 1 шт

Напряжение питания - 9...24 В

Потребляемая мощность - 2 Вт

Габаритные размеры - 112x160x40 мм

ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.2



КОНЦЕНТРАТОР 7.2



ОПИСАНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечивает обмен информацией со станцией управления лифтом и программой верхнего уровня

Обеспечивает обмен информацией с программой верхнего уровня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порт питания USB 5 VDC/1 A

Встроенный аккумулятор - 3,7 V 2,2 Ah

Напряжение питания - 9...24 В

Потребляемая мощность - 4 Вт

Габаритные размеры - 150x110x31 мм

Порт питания USB 5 VDC/1 A

Встроенный аккумулятор - 3,7 V 2,2 Ah

Напряжение питания - 9...24 В


Потребляемая мощность - 4 Вт

Габаритные размеры - 150x110x31 мм

СКД для ЛИФТА

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ/ПРИКАЗОВ

- Предоставление доступа к лифтам авторизованным абонентам
- Разграничение доступа к различным этажам
- Вызов кабины лифта с определенного этажа
- Разграничение использования грузового и пассажирского лифтов
- Доступ к лифту по расписанию
- Приоритетный вызов лифта

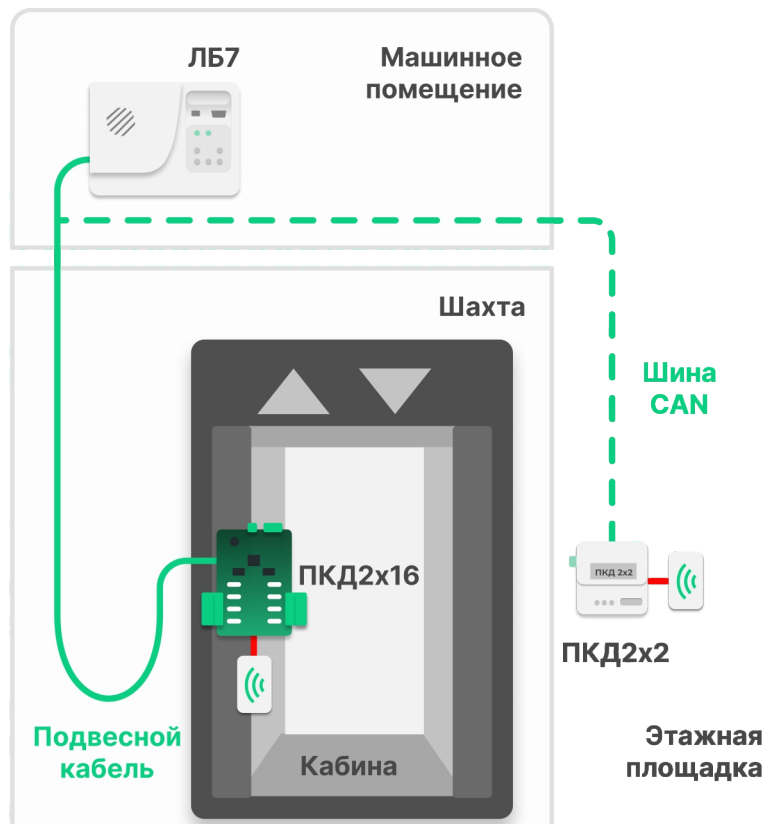

УМНЫЙ ЛИФТ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

- Прямая передача команд в станцию управления лифта по последовательному каналу
- Не требует физического подключения к кнопкам
- Гибкая настройка правил работы автоматических поездок
- Возможно использование реле

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫЗОВ


- Поддержка различных типов идентификаторов:
BLE-метка, RFID, QR-код
- Создание сценариев вызова лифта





СКД ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

НА ПРОХОДНОЙ

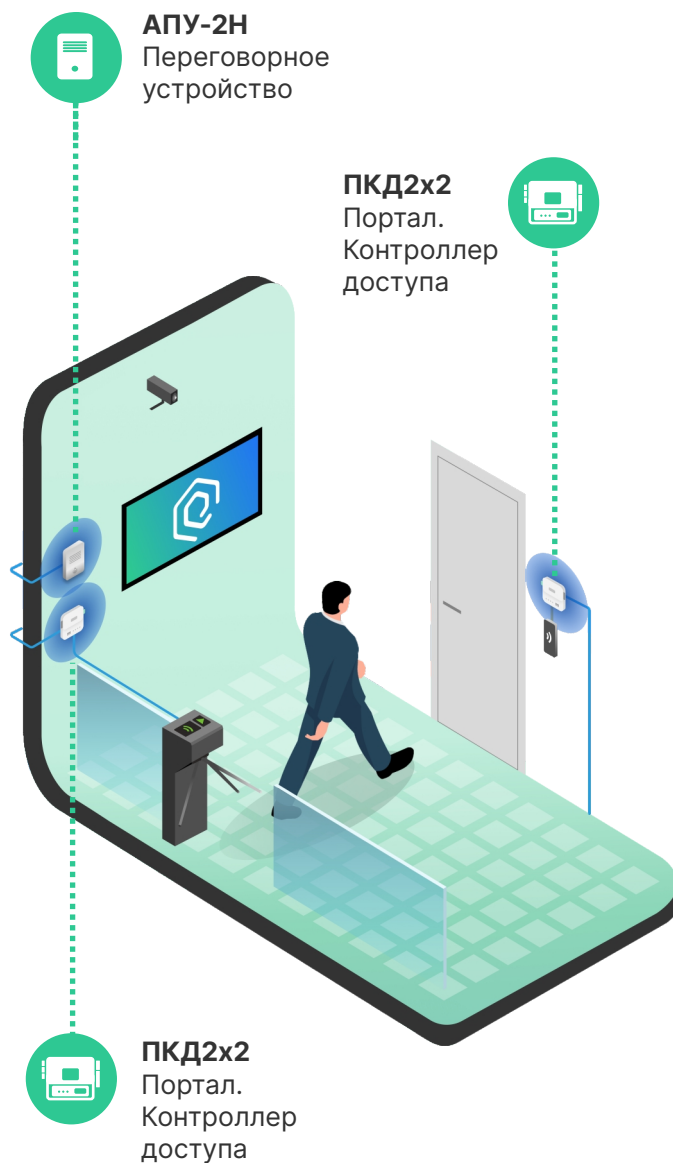

Контроль/запрет повторного прохода, без предварительного выхода (antipassback)



Создание сценариев (переадресация реакций между устройствами)



Предоставление доступа в здание



Дистанционное управление турникетом



Переговорная связь



Видеоконтроль

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ



Учет рабочего времени
сотрудников



Учет нарушений рабочего
графика



Создание индивидуальных
графиков работы



Формирование отчетов
по рабочему времени



НА ТЕРРИТОРИИ



Переговорная связь




Видеоконтроль



Создание сценариев
(переадресация реакций
между устройствами)



Дистанционное
управление калиткой,
шлагбаумом, барьером,
воротами

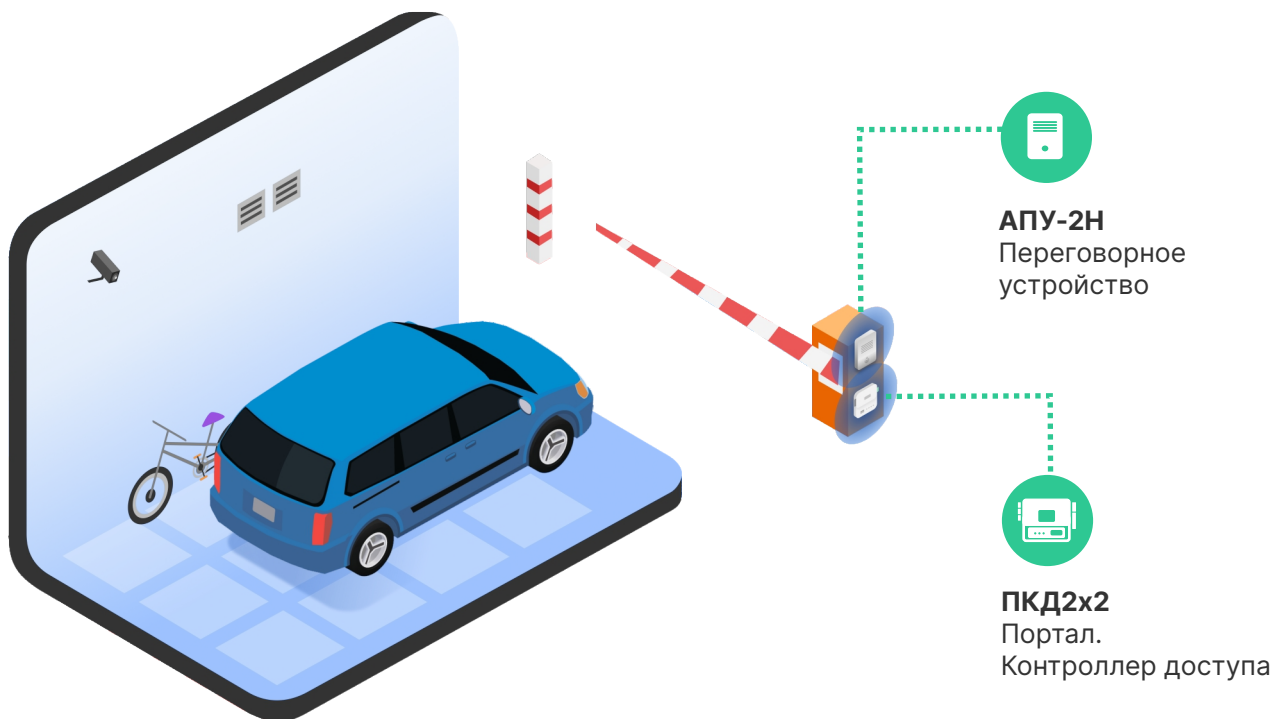

ЗОНИРОВАНИЕ



Повышение безопасности
(двойное подтверждение)



Назначение расписания
использования ключа и прав
доступа сотрудникам



Разграничение прав доступа
по зонам для сотрудников
и посетителей



Контроль несанкционированного
доступа в помещения



ПКД2x2
Портал.
Контроллер доступа



ПКД2x2
Портал.
Контроллер доступа

ГОСТЕВОЙ ДОСТУП



Выдача временных пропусков посетителям



Отправка сгенерированного QR-кода по SMS на телефон гостя



Генерация QR-кода в ПО Портал 2.0



Гибкая настройка прав доступа




Отчет о выданных пропусках



ПКД2х2
Портал.
Контроллер доступа



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

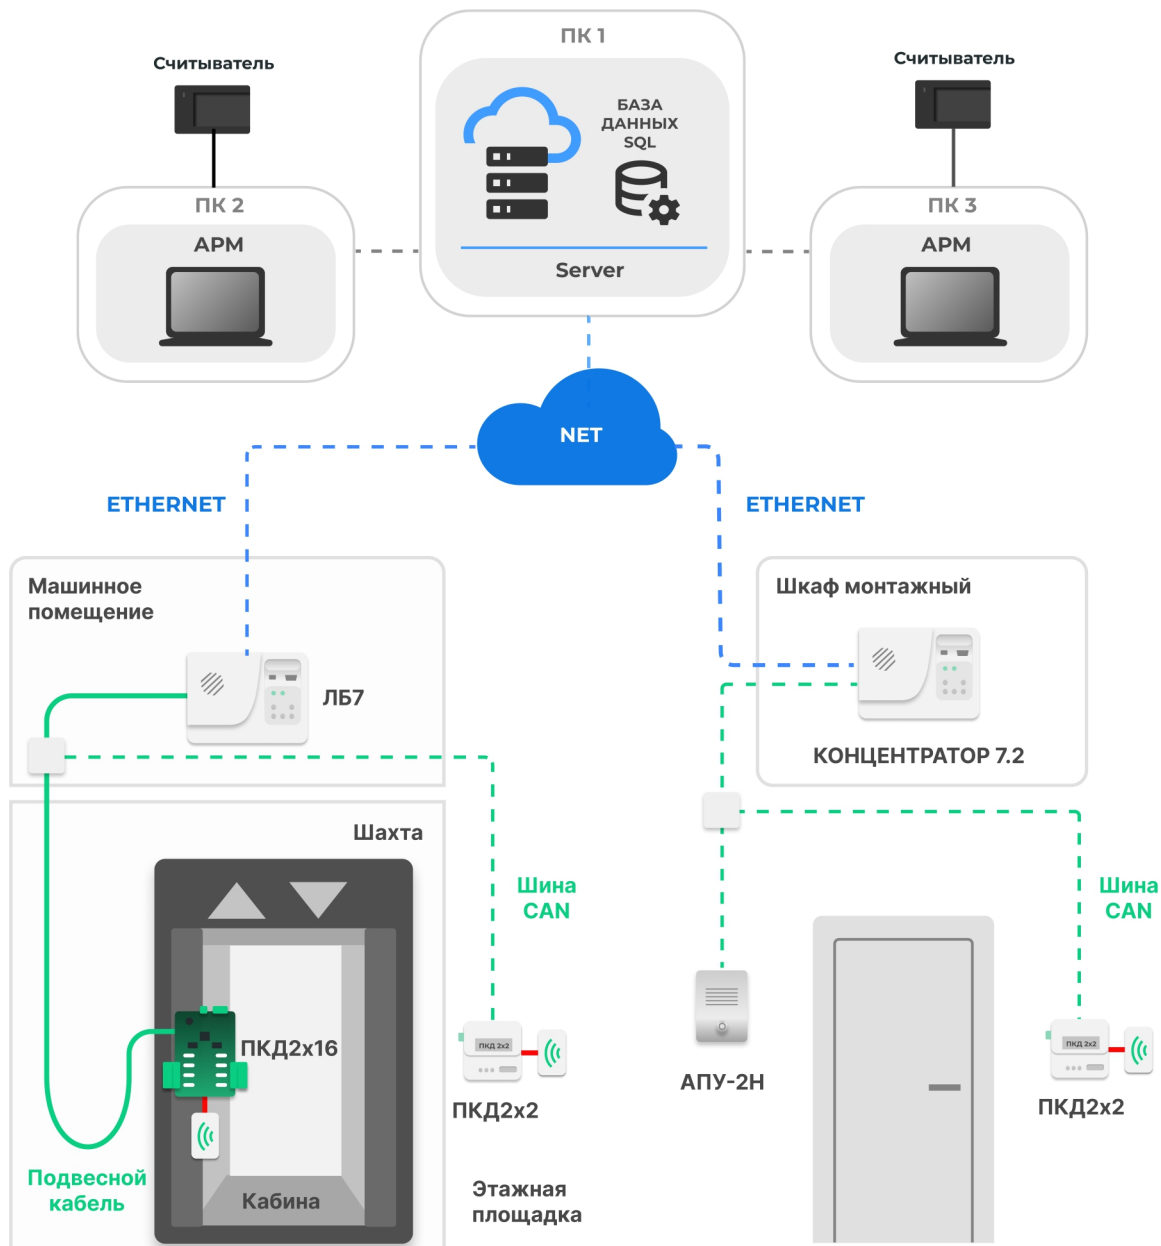



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

01

Клиент-серверная
платформа

07

Работа с журналами
и отчетами

02

Конфигурирование
и настройка
оборудования

08

Переговорная связь

03

Ведение базы
ключей

09

Видеоконтроль

04

Информационное
наполнение системы

10

Привязка к плану
помещения

05

Привязка к реальной
карте

11

Учет рабочего
времени

06

Объединение
локальных данных
в одну систему

12

Интеграция
с платежными
системами

ИНТЕГРАЦИЯ

СЕРВИСЫ



Блокировка/разблокировка вызовов/приказов




Передача информации о текущем состоянии лифта



Направление кабины лифта на требуемый этаж



Предоставление кода идентификатора ключа

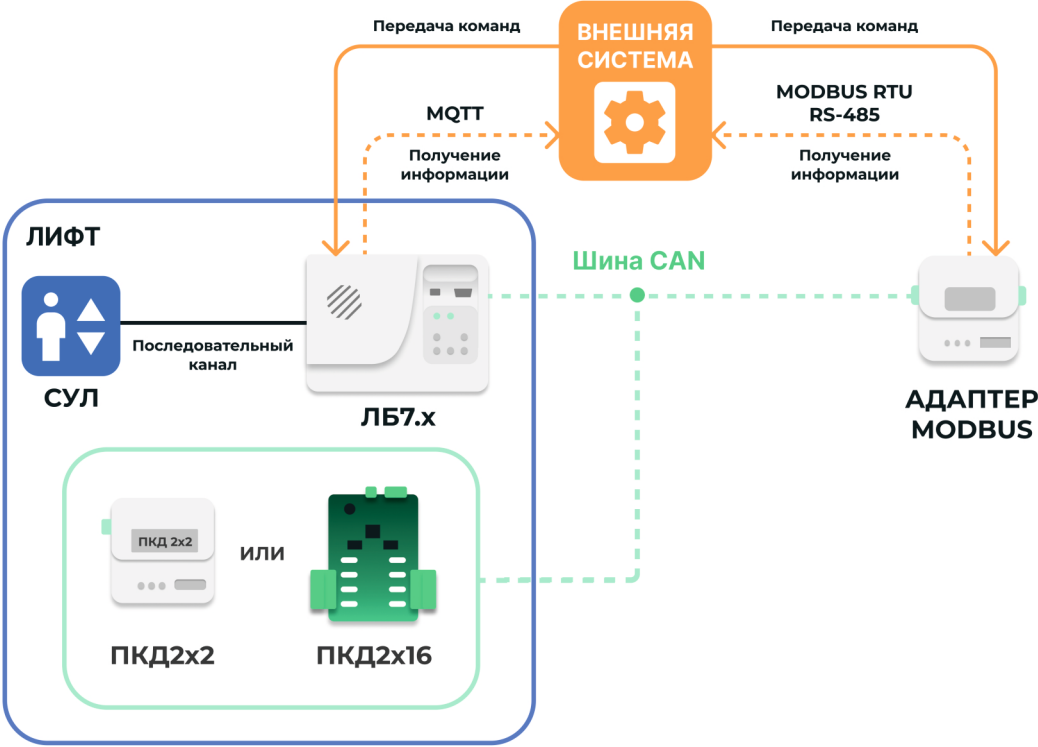

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A large grid of dots for taking notes. The grid consists of 25 columns and 25 rows of small, light gray dots, providing a structured space for writing or drawing.

ДЛЯ ЗАМЕТОК





8 800 100 8421

lkds.ru